

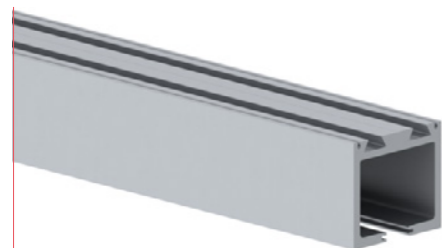


PARK SYSTEM


SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /
GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING & PARK DOORS /
SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS PLEGABLES Y DE PARQUE

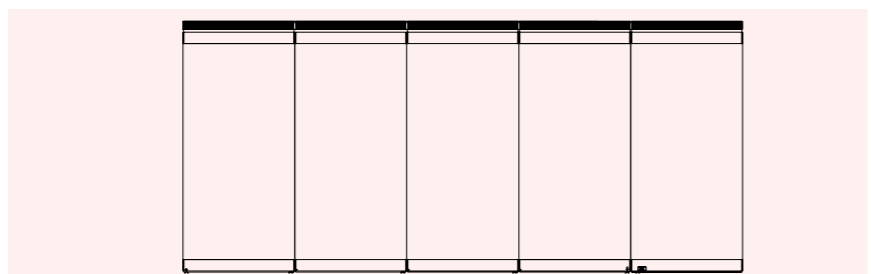

IN.15.551
Carril superior (3000mm) /
Upper track (3000mm) / Carril superior (3000mm).

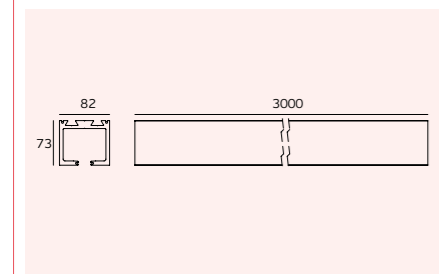


IN.15.550
Calha superior / inferior 1000mm
Lower and upper track 1000mm
Perfil inferior y superior 1000mm.



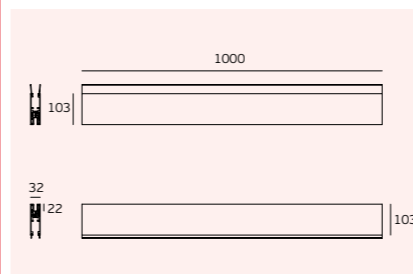


APLICAÇÃO / APPLICATION / APLICACIÓN:



- A** IN.15.550 + IN.15.550.1
- B** IN.15.550 + IN.15.550.3
- C** IN.15.550 + IN.15.550.2
- D** IN.15.550 + IN.15.550.4 + 21.2205 + 21.001R






IN.15.552.E
União em "T" (Esquerda)
"T" shaped union (Left) / Unión en "T" (Izquierda)

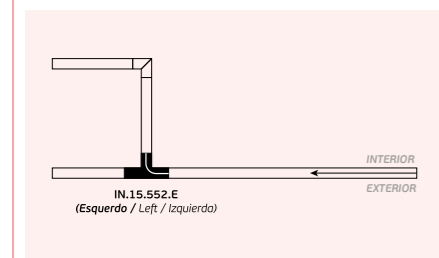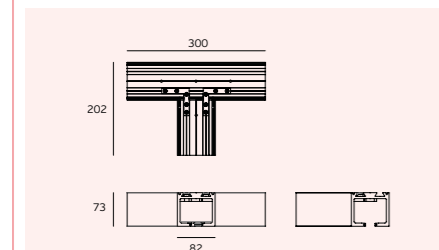

IN.15.553
União em "L" /
"L" shaped union / Unión en "L".

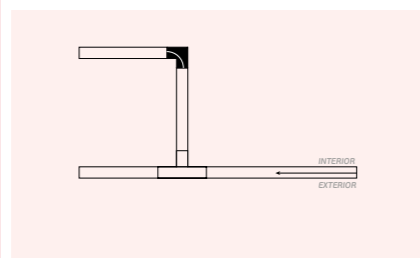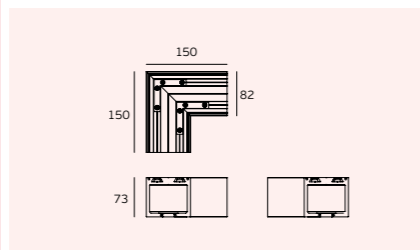

IN.15.552.D
União em "T" (Direita)
"T" shaped union (Right) / Unión en "T" (Derecha)

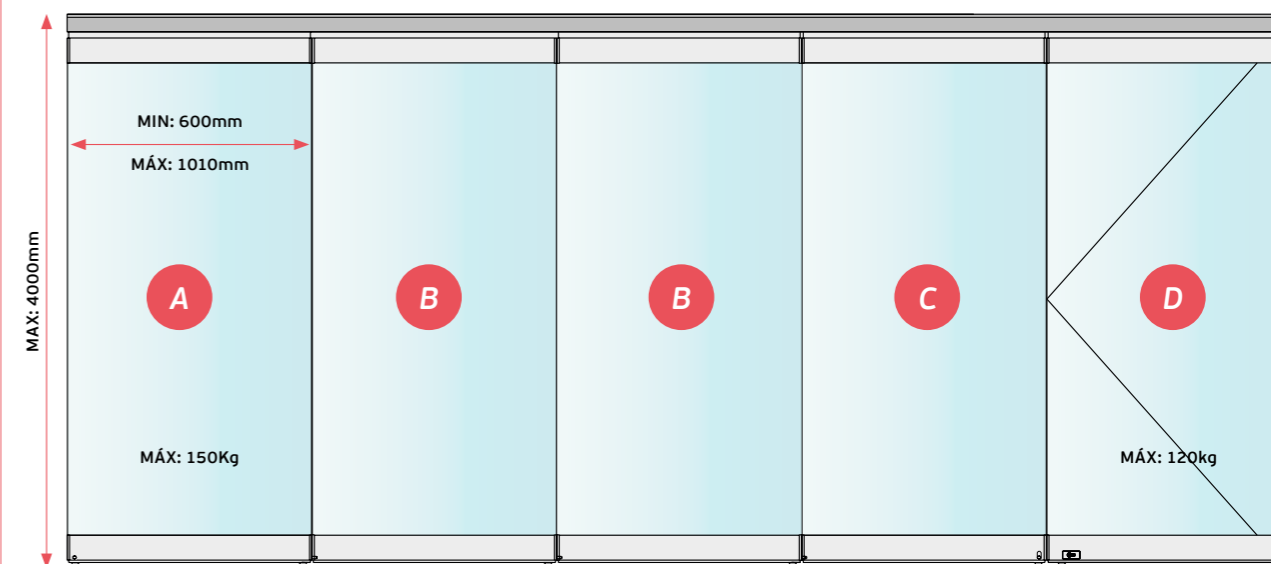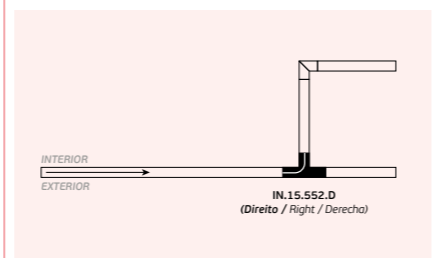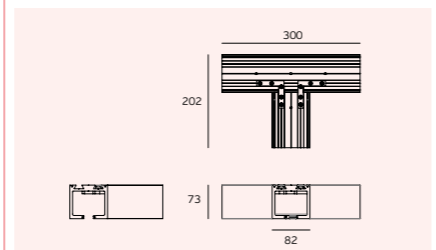

A
Painel inicial
Initial panel
Panel inicial
Min: 600mm
Max: 1010mm
Capacidade /
Capacity /
Capacidad
MAX: 150Kg



B
Painel intermédio
Intermediate panels
Panel intermedio
Min: 600mm
Max: 1010mm
Capacidade /
Capacity /
Capacidad
MAX: 150Kg



C
Painel final
Final panel
Panel final
Min: 600mm
Max: 1010mm
Capacidade /
Capacity /
Capacidad
MAX: 150Kg

D
Porta lateral pivotante
Pivot side door
Puerta lateral pivotante
Min: 600mm
Max: 1010mm
Capacidade /
Capacity /
Capacidad
MAX: 120kg